

PRODUKT - INFORMATION

Thema: Pneumatik-Lifter 200 Liter

Produkt: Ausführungsvarianten für Pneumatik-Lifter

Ausführungsvarianten Pneumatik-Lifter 200L_PL_D

Stand: 04/2018

Änderungen vorbehalten

Qualitätsprodukte

MADE IN GERMANY

aus dem Hause

K SPRITZTECHNIK
KOPPERSCHMID T

Ausführungsvarianten für Pneumatik-Lifter 200 Liter



Pneumatik-Lifter 200 Liter „Basisversion“:

89001 031000

Einsäulenlift mit Verdrehenschutz; Basisversion mit Deckelhalterung (*ohne Deckel*); Einhebel Steuerventil.

Tragsäule pulverbeschichtet in RAL 7016 anthrazitgrau Feinstruktur. Übrige Teile in RAL 7035, lichtgrau, matt.

Ausführung mit Standard-Pneumatikzylinder.

Bandagen:

89001 031000-BF

Bandage mit L-Profil für Pumpen

89001 031000-BA

Bandage mit Montageklotz für Deckel

89001 031000-B9


Bandage mit Tragschiene für Haltebügel



Befehlsgeräteträger:

89001 031000-S1R

Befehlsgeräteträger für die 2-Handbedienung
Sicherheitsoption 1

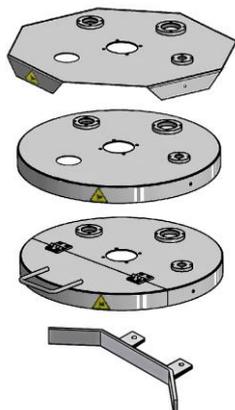

Deckelvarianten:

(Alle Deckelausführungen in Edelstahl)

89001 000005

Deckel für Pumpenlift 200L Faß, 8-kant

89001 000010

Deckel für Pumpenlift 200L Faß, Basisversion

89001 000015

Deckel für Pumpenlift 200L Faß, 1/3 klappbar

89001 000000-O1

Anschlagwinkel für 200L Faß,
pulverlackiert in RAL 7031

89001 000000-O1A

Anschlagwinkel für 200L Faß,
Ausführung in Edelstahl

Nachdruck ohne schriftliche Genehmigung der L. R. Eurotechnik KG nicht gestattet!

L. R. Eurotechnik KG Hohnshecker Weg 18 D-53881 Euskirchen

PRODUKT - INFORMATION

Thema: Pneumatik-Lifter 200 Liter

Produkt: Ausführungsvarianten für Pneumatik-Lifter

Ausführungsvarianten Pneumatik-Lifter 200L _D_PI

Stand: 04/2018

Änderungen vorbehalten

Qualitätsprodukte

MADE IN GERMANY

aus dem Hause


K SPRITZTECHNIK **T**
KOPPERSCHMID

Ausführungsvarianten für Pneumatik-Lifter 200 Liter



Montageflansche:

- | | |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 15012 004810 | Montageflansch für Druckluft-Rührwerksmotor 4Nm |
| 89001 000015-03.3 | Montageflansch mit G2" Innengewinde für Fasspumpe oder Haltering |
| 15006 000032 | Haltering mit 2" Außengewinde für Saugrohr |
| 89001 000015-03.4 | Montageflansch mit G1 ½" Innengewinde für Füllstandsensor |
| 15006 000030 | Haltering ohne Gewinde für Saugrohr mit Rückschlagventil |
| 89001 000015-03.5 | Montageflansch mit G3/4" Innengewinde Rücklaufrohr |

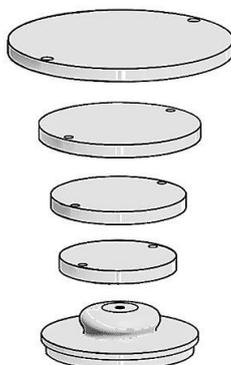

Verschlusstopfen:

- | | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| 89001 000000-D125 | Verschlusstopfen (Rührwerk-Öffnung) |
| 89001 000000-D090 | Verschlusstopfen (Saugrohr-Öffnung) |
| 89001 000000-D075 | Verschlusstopfen (Sensor-Öffnung) |
| 89001 000000-D065 | Verschlusstopfen (Rücklauf-Öffnung) |
| 89001 000000-D087 | Verschlusstopfen (Guckloch-Öffnung) |

Sicherheitsoptionen:

Sicherheitsoption 1:

Befehlsgeräteträger bestückt mit Kontakten für die **2-Handbedienung** beim Absenken des Hebers.

Sicherheitsoption 2:

Zuluftabschaltung für Rührwerk + Pumpe wenn der Deckel nicht in der unteren Endlage ist.

Sicherheitsoption 3:

abschließbarer Kugelhahn für die sichere Unterbrechung der **Zuluftversorgung** bei Wartungsarbeiten oder Außerbetriebsetzung

Sicherheitsoption 4:

Pneumatikzylinder mit **ATEX** Zertifikat