

PRODUKT - ÜBERSICHT

Thema: Kopperschmidt Hochdruckpumpen

Produkt: Hochdruckpumpe TAP60

Art.-Nr.: 2001P 060160

TAP60-D160_Hochdruckpumpe_PÜ_D

Stand: 03/2025

Änderungen vorbehalten

Qualitätsprodukte


MADE IN GERMANY

aus dem Hause

K SPRITZTECHNIK T
KOPPERSCHMIDT

Die Kopperschmidt Hochdruckpumpe TAP60-D160

Technische Daten

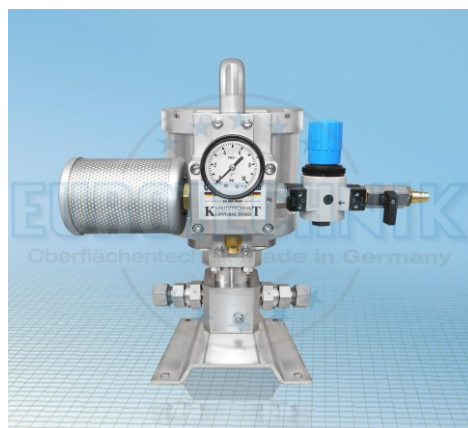

Ü-Verhältnis:	60:1
Lufteingangsdruck max. zul.:	7 bar
Volumenstrom max.:	1,76 l/min
Betriebsüberdruck max. zul.:	420 bar
Volumen pro Zyklus (Doppelhub):	22 ccm
Saughöhe (leere Pumpe):	1,5 mWS
Saughöhe (gefüllte Pumpe):	5,5 mWS
Lufteingangsdruck min.:	0,8 bis 1,5 bar
Umgebungstemperatur min.:	+5°C
Umgebungstemperatur max.:	+40°C
Mediumstemperatur min.:	+10°C
Mediumstemperatur max.:	+70°C
Gewicht „Basisversion“:	ca. 15,50 kg
Hubfrequenz max. (kurz):	80 DH/min.
Hubfrequenz max. (Dauer):	50 DH/min.
Schalldruckpegel*:	85 dB(A) 6 bar
Drucklufteingang:	G3/8"a
Material Eingangs-/Ausgangsseite:	M20x1,5mm
Medienberührten Teile aus:	Edelstahl bzw. Stahl vz.

**Messung aus 1 Meter Entfernung*

Die druckluftbetriebenen Hochdruckpumpen TAP sind robust konstruierte Pumpen ausschließlich konzipiert zum Fördern von flüssigen Medien für die Druckprüfung von Rohrleitungen und Behältern.

Sie ist vielseitig einsetzbar:

- Die Hochdruckpumpen TAP sind druckluftbetriebene Kolbenpumpen zur Erzeugung hydraulischer Drücke bis 600 bar
- Die Pumpen sind leistungsstark, wartungsfreundlich und robust in der Ausführung für einfache Druckprüfungen von Rohr- und Schlauchleitungen, Ventilen, Armaturen, etc.
- Stationäre, transportable oder fahrbare Versionen werden angeboten
- Die Druckhaltung erfolgt ohne Energieverbrauch und Medienerhitzung bei geschlossenem System

Diese Vorteile zusammen mit umfangreichem Zubehör, machen die Hochdruckpumpen zu universell einsetzbaren Pumpen für Materialdrücke bis 600 bar und Fördermengen bis 8,9 l/min.