PRODUKT - ÜBERSICHT

Thema: **Kopperschmidt Hochdruckpumpen**
Produkt: **Hochdruckpumpe TAP60**
Art.-Nr.: 2001P 060200

Qualitätsprodukte MADE IN GERMANY aus dem Hause KOPPERSCHMIDT SPRITZTECHNIK

Die Kopperschmidt Hochdruckpumpe TAP60-D200

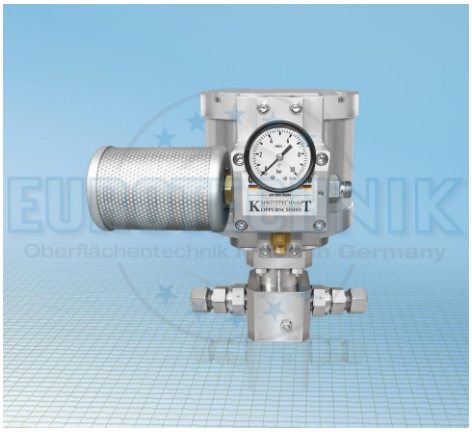

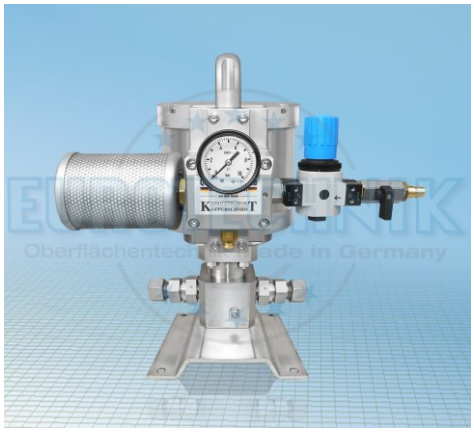

Technische Daten

Ü-Verhältnis:	100:1
Lufteingangsdruck max. zul.:	6 Bar
Volumenstrom max.:	1,76 l/min
Betriebsüberdruck max. zul.:	600 bar
Volumen pro Zyklus (Doppelhub):	22 ccm
Saughöhe (leere Pumpe):	1,5 mWS
Saughöhe (gefüllte Pumpe):	5,5 mWS
Lufteingangsdruck min.:	0,8 bis 1,5 bar
Umgebungstemperatur min.:	+5°C
Umgebungstemperatur max.:	+40°C
Mediumstemperatur min.:	+10°C
Mediumstemperatur max.:	+70°C
Gewicht *„Basisversion“*:	ca. 15,50 kg
Hubfrequenz max. (kurz):	80 DH/min.
Hubfrequenz max. (Dauer):	50 DH/min.
Schalldruckpegel*:	85 dB(A) 6 bar
Drucklufteingang:	G3/8"a
Material Eingangs-/Ausgangsseite:	M20x1,5mm
Medienberührten Teile aus:	Edelstahl bzw. Stahl vz.

**Messung aus 1 Meter Entfernung*

Die druckluftbetriebenen Hochdruckpumpen TAP sind robust konstruierte Pumpen ausschließlich konzipiert zum Fördern von flüssigen Medien für die Druckprüfung von Rohrleitungen und Behältern.

Sie ist vielseitig einsetzbar:

- Die Hochdruckpumpen TAP sind druckluftbetriebene Kolbenpumpen zur Erzeugung hydraulischer Drücke bis 600 bar
- Die Pumpen sind leistungsstark, wartungsfreundlich und robust in der Ausführung für einfache Druckprüfungen von Rohr- und Schlauchleitungen, Ventilen, Armaturen, etc.
- Stationäre, transportable oder fahrbare Versionen werden angeboten
- Die Druckhaltung erfolgt ohne Energieverbrauch und Medienerhitzung bei geschlossenem System

Diese Vorteile zusammen mit umfangreichem Zubehör, machen die Hochdruckpumpen zu universell einsetzbaren Pumpen für Materialdrücke bis 600 bar und Fördermengen bis 8,9 l/min.

Nachdruck ohne schriftliche Genehmigung der L. R. Eurotechnik GmbH nicht gestattet!
L. R. Eurotechnik GmbH Hohnshecker Weg 18 D-53881 Euskirchen